




# SLF S25.4

La serie de transportadores de suelo SLF S25.4 esta diseñada para el transporte de piezas ligeras.

El funcionamiento del transportador comienza con un grupo motriz rueda, que impulsa la cadena a la velocidad requerida.

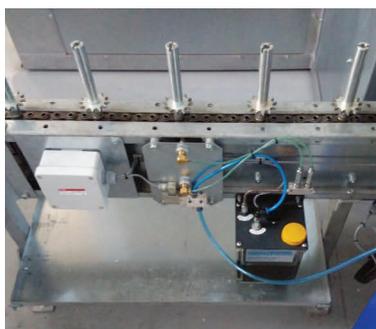

En dicha cadena se incorporan unos ejes, que permiten alojar los spindles. A lo largo del recorrido se pueden añadir giradores, que permiten la rotación de estos spindles.

Para tener siempre el mejor rendimiento se incorpora el engrasador que asegura una perfecta lubricación.

Sus altas prestaciones y fiabilidad lo hacen una apuesta segura.


Su manejo es sencillo e intuitivo.

Mantenimiento mínimo .



*Instalación de transportador SLF S25.4 en la empresa Serijerez*

## Características técnicas

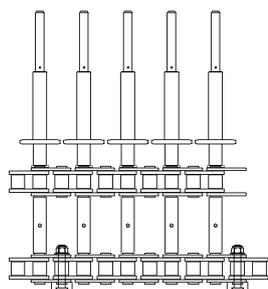

<u>Paso de cadena</u> 25.4 mm	<u>Curvas horizontales</u> Grados: 180°/90° / 60° / 45° / 30° / 15°	<u>Unidad motora</u> Grupo motriz rueda
<u>Paso de spindle</u> 50.8 mm		<u>Grupo tensor</u> Manual o neumático
<u>Temperatura de trabajo</u> Hasta 180°C		<u>Engrasador</u> Manual o neumático
<u>Carga máxima</u> 10 Kg / metro		